CASALIS · GUIA DE INSTALAÇÃO

Divisória autoportante

Painel acústico sobre dois pés de base, sem fixação ao edifício




2 pés
Aparafusados ao aro inferior

Sem furos
No pavimento nem nas paredes

Amovível
Muda de sítio quando o espaço muda

A divisória autoportante assenta em dois pés metálicos aparafusados ao aro inferior do painel. Não precisa de qualquer fixação ao pavimento, às paredes ou ao teto, o que permite reorganizar o espaço sempre que necessário.

Conteúdo do kit

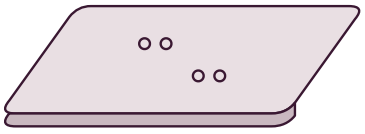

0104.011 / 0104.012
Pé de base (conforme o modelo)
× 2



0113.001
Parafuso de cabeça de embeber
× 4 por pé

Cada divisória leva dois pés e quatro parafusos por pé.

Ferramentas

- Aparafusadora com ponta sextavada (a cabeça do parafuso é de sextavado interior)
- Manta ou cartão para proteger o tecido


Antes de começar

- Confirmar que o pavimento está nivelado no local
- Prever duas pessoas para levantar o painel
- Afastar a divisória de portas e zonas de passagem intensa

Estabilidade
Num pavimento com desnível, a divisória tende a inclinar para o lado mais baixo. Em zonas onde possa haver encostos ou impactos, por exemplo junto a corredores ou em espaços com crianças, convém preferir uma divisória suspensa ou fixa.

SECÇÃO 1

Montar os pés

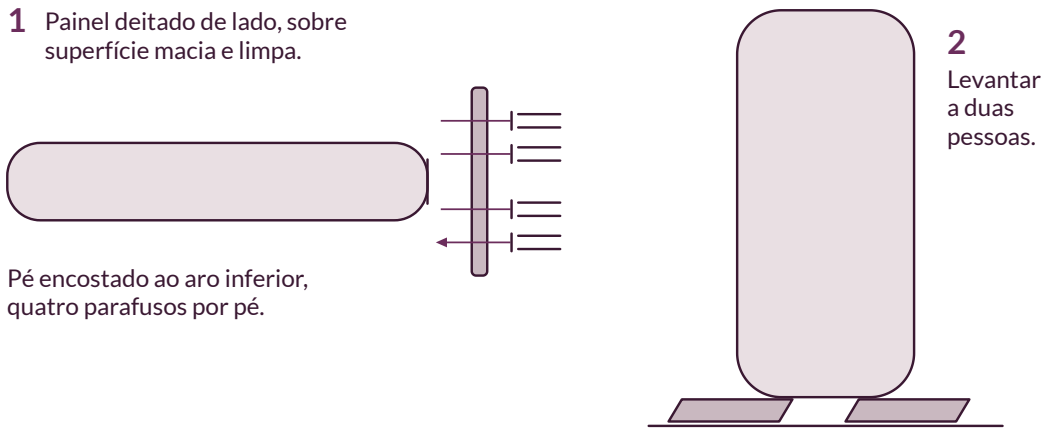

Montagem dos pés com o painel deitado e colocação na posição final.

01 Deitar o painel

Deitar o painel de lado, sobre uma manta ou cartão, com o aro inferior acessível.

02 Apresentar o pé

Encostar o pé ao aro inferior, centrado na espessura do painel, com os furos alinhados com os furos roscados do aro.

03 Aparafusar

Colocar os quatro parafusos à mão e só depois apertar, em cruz, até o pé ficar firme. Apertar em excesso pode danificar a rosca do aro. Repetir para o segundo pé, junto à outra extremidade.

SECÇÃO 2

Colocar a divisória

Levantar o painel a duas pessoas, segurando-o pelas arestas laterais e nunca pela capa, e colocá-lo na posição final.

Verificação final

- [ ] Os dois pés assentam por completo no pavimento
- [ ] Os parafusos não ficam salientes por baixo do pé
- [ ] O painel fica na vertical e não oscila
- [ ] A capa não ficou vincada durante a montagem

Em caso de divergência, prevalece a informação técnica do fabricante.

archisound.pt Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia info@archihub.pt · 220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)